

뮤지엄 등급 유리 보존등급 보장



보존등급 일반유리

Museum Glass®

어떤 유리도 Museum Glass® 와 비교될 수 없습니다. 이 최고 등급 유리는 자외선 차단율이 99% 수준으로 탈색을 방지하고, 육안으로는 거의 식별이 안 되는 코팅 막이 입혀있어, 놀라운 투명도를 자랑합니다. TruVue 제품은 특허기술인 다중코팅 방식으로 제작되어, 모든 작품에 있어서 탁월한 효과를 보여줍니다. 매끈하고 잔물결무늬가 없는 유리표면에 특수 코팅처리가 되어서 내구성이 높을 뿐 아니라 훨씬 선명하게 보이고 청소하기가 수월합니다.

UV

UV 차단 보존 등급

AR

반사 방지기능

용도


- 맞춤형자, 판화, 오리지널 그림, 포스터, 역사적 문서 및 기타 귀중품
- 예술품, 유물, 가보 또는 기념품 등 소중한 물품 전시용 쉼도우 박스
- 근접 감상을 필요로 하는 정교하고 컬러풀한 예술품
- 빛에 민감한 물품에 대한 자외선 차단 (300-380nm)
- 통제되지 않은 환경에 민감한 물품

특징

- 빛 반사를 거의 제거하여 놀라운 수준의 투명도를 나타냅니다
- UV 99% 차단
- 최적의 빛 투과로 원색상과 원색대비 구현
- 안정성과 내구성을 인정 받은 특허 코팅기술 적용
- 표면처리 보강으로 내구성 증대 및 청소 용이
- 매끄러운 표면, 상의 뒤트림 및 주름 없음
- 2.5mm 두께의 프리미엄 유리를 사용하여 우수한 강도와 견고함을 보임

사용법 및 스펙

- 재단: AR쪽 면 (UV코팅이 안 된 면)을 재단하세요
- 액자 조립: AR쪽 면 (UV코팅이 안 된 면)이 바깥으로 향하게 넣으세요
- 무게: 6.25kg/m² (1.28lbs/ft²)
- 코팅공정: 마그네트론 스퍼터링
- 마모저항: MIL-C-14806A para 4.4.7, MIL-M- 13508C para 4.4.5
- 내식성 (염수분무): ASTM B17 & B-368-03 & B-368-97
- 용해성: MIL-C-48497A
- PAT: ISO 18916 & ISO 18902+
- 무기질 실리카 기반 UV 차단: ISO18902 충족. 최소한 97% UV차단으로 ISO18916 통과
- RoHS (유해물질 제한지침) 준수: 2002/95/EC 제한규정
- AS/NZS 4667:2000: 규격 및 화장품 요구조건 준수
- 가속수명: 10만룩스 빛에 2000시간 (약 100년 추정) 집중 노출하는 Q-sun Xenon 아크 테스트 후에도 반사방지 기능, UV차단 기능 및 빛 투과율 변동 없음.
- 안정성 테스트: 통과 - 영구적 사용 적합

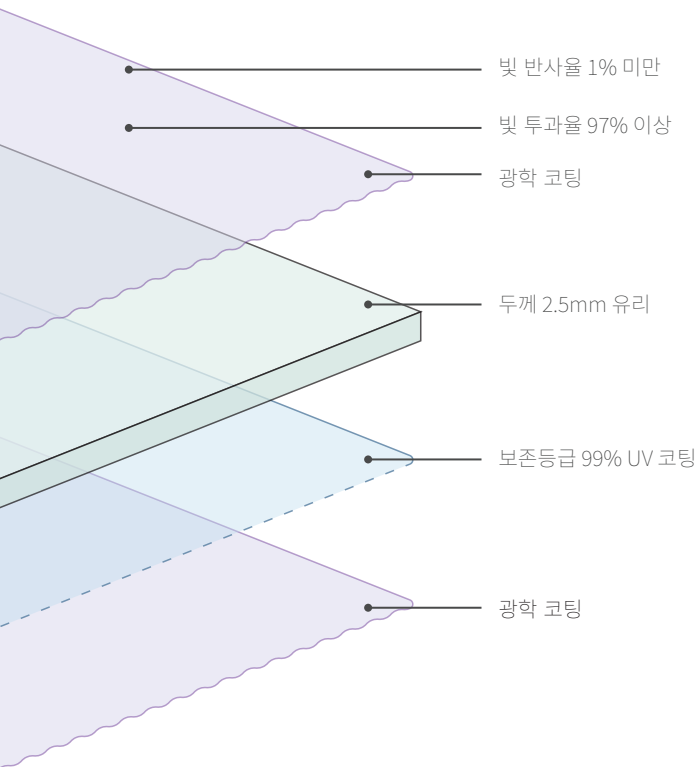

공급 사이즈

사이즈	박스당 수량
915mm x 1220mm/36" x 48" (2.5mm)	3
1015mm x 1525mm/40" x 60" (2.5mm)	2
1220mm x 1725mm/48" x 68" (2.5mm)	2

박스단위 또는 사이즈 재단 주문가능.
가격 및 재고 여부는 TruVue 공식대리점에 문의 하세요.

견본 요청 또는 추가 자료 필요하면, TRU-VUE.COM을 방문하세요

TRU VUE, 약 50년간 성능 입증