


Dale brillo. Dale realismo.



Acrílico normal

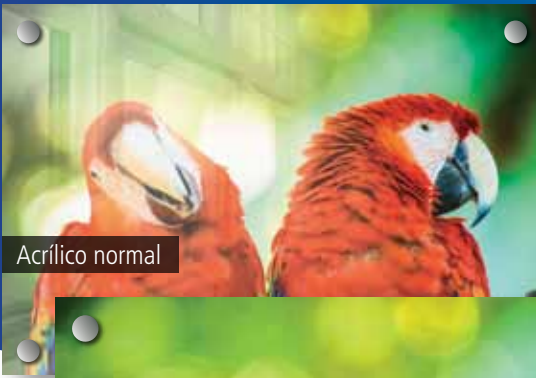

TruLife™

trulife™
Anti-Reflective Single-Sided Acrylic
for Facemounting and Printing

Un acrílico antirreflectante nuevo e innovador para aplicaciones de impresión y montaje en segunda superficie/frontal

Tru Vue se enorgullece de presentar el acrílico antirreflectante por un solo lado TruLife™. Nuestro producto acrílico único y especializado está específicamente creado para montaje en segunda superficie/frontal y para impresión directa sobre el sustrato. TruLife™ le da un aire contemporáneo a las obras de arte y fotografías garantizando la obtención de colores brillantes y de una apariencia totalmente realista que otros productos acrílicos no pueden igualar. Eso es porque está fabricado con nuestro recubrimiento patentado antirreflectante que crea una superficie casi invisible, eliminando esos reflejos que distraen al espectador y los molestos brillos que tienen otros acrílicos. Además, a diferencia de otros acrílicos que atraen el polvo y se rayan fácilmente, TruLife™ es antiestático y resistente a la abrasión. ¡Una idea realmente brillante!

Características del Acrílico Antirreflectante TruLife™:

- Visualización sin reflejos para montaje en segunda superficie/ frontal o impresión directa sobre el otro lado
- Colores vibrantes, profundidad y claridad
- Apariencia contemporánea
- Resistente a la abrasión
- Antiestático*
- Protección UV del 99 %
- Irrompible y ligero
- Se limpia como el cristal, no es necesario utilizar un limpiador especial para acrílico

Grosor	Tamaño	Pies cuadrados/Lámina	Configuración del paquete
3.0 mm (1/8")	48" x 96" (2.438 mm x 1.219 mm)	32 (2,97 m2)	25 láminas por palé o 25 cajas por palé / 1 lámina por caja
4.5 mm (3/16")	72" x 96" (2.438 mm x 1.829 mm)	48 (4,46 m2)	1 a 26 láminas por cajón
6.0 mm (1/4")	72" x 120" (3.048 mm x 1.829 mm)	60 (5,57 m2)	1 a 20 láminas por cajón

* Propiedades antiestáticas en el lado del espectador

Cuidado y manipulación:

- TruLife™ está cubierto con una película adhesiva protectora por ambos lados y tiene una cinta de identificación del producto.
- En la cinta de identificación del producto see lee "PRINT/MOUNT TO OPPOSITE SIDE" (IMPRIMIRSE/MONTARSE EN LADO OPUESTO) para identificar el lado sobre el que debe montarse. No retire la película protectora ni la cinta de identificación del producto antes de determinar por qué lado va a imprimir/montar. No imprima/monte por el lado antirreflectante (el lado que tiene la cinta de identificación del producto).
- Para quitar la película adhesiva protectora, empiece por una esquina y tire hacia el lado opuesto de la lámina lenta y constantemente, sin detenerse.

Cómo identificar el lado imprimible/montable cuando se ha quitado la película o la cinta de identificación del producto:



Lado imprimible/montable:

Coloque la punta de un bolígrafo directamente sobre la superficie del acrílico. Las puntas del bolígrafo se tocan en el reflejo.



Lado con revestimiento antirreflectante:

Coloque la punta de un bolígrafo directamente sobre la superficie del acrílico. Las puntas del bolígrafo no se tocan en el reflejo, hay un espacio.

Corte (cont.)

- Las láminas con un calibre de 6,0 mm o superior deberían ser cortadas con una sierra eléctrica que tenga una cuchilla específica para cortar acrílico. Si desea consultar una lista de las cuchillas de sierra recomendadas, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia de Tru Vue llamando al 800-282-8788.
- NO intente cortar el acrílico antirreflectante por un solo lado TruLife™ con un láser. El calor extremo podría provocar que se agrietara y se separaran las capas del recubrimiento.

Limpieza:

El acrílico antirreflectante por un solo lado TruLife™ se limpia fácilmente, igual que el cristal. No es necesario usar limpiadores especiales para acrílico. Aquí le damos algunos consejos:

- Coloque el acrílico sobre una superficie libre de residuos y de partículas de pelusa.
- Limpie las manchas con un trapo seco que no suelte pelusas o un paño de microfibra haciendo un movimiento suave y circular.
- Si es necesario, utilice un producto de limpieza para cristal sin amoníaco o elabore su propia solución de limpieza mezclando 1 parte de agua con 1 parte de alcohol isopropílico. Aplique el producto sobre un trapo y páselo por la superficie.
- NO utilice productos de limpieza para acrílico o abrillantadores. NO intente sacarle brillo al producto o pulir los rayones que pueda tener manualmente ya que podría dañar su recubrimiento.

Corte:

- Muchos distribuidores ofrecen servicios de corte a medida, lo cual elimina la necesidad de este paso. Póngase en contacto con su distribuidor para saber si ofrece el servicio de corte a medida: www.tru-vue.com/Find-ADistributor.
- Si va a cortar el acrílico usted mismo, asegúrese de que su superficie de corte esté limpia y libre de residuos. Con un cúter para distintos materiales, marque la lámina varias veces y después aplique una presión firme para romperla. También le recomendamos que no quite la película protectora de la lámina mientras la corta.

Conservación:

- Evite guardarlo en áreas donde pueda producirse condensación.
- La película protectora debería dejarse en la lámina durante el almacenamiento y fabricación para evitar cualquier daño. Si se le ha quitado la película protectora, coloque paneles de trapo de dos capas o papel con pH neutro entre las distintas láminas cuando vaya a guardarlas. De este modo podrá volver a utilizarlas.
- Si va a guardar las láminas acrílicas verticalmente, debe tener cuidado para evitar que se deformen. Las láminas deben colocarse con un ángulo de no más de 10 grados de la vertical y deben estar bien sujetas para que no se doblen ni se caigan.
- Si va a guardar las láminas horizontalmente, coloque las más grandes debajo para que no se doblen.
- Los recubrimientos acrílicos no se ven afectados por entornos estándar o por las temperaturas habituales en los almacenes, y pueden soportar temperaturas extremas de -34 °C (-30 °F) a 60 °C (140 °F) durante su envío. No es recomendable almacenar los acrílicos durante mucho tiempo a temperaturas extremas.

trulife™
Anti-Reflective Single-Sided Acrylic
for Facemounting and Printing

www.tru-vue.com



Tru Vue® y el logotipo de Tru Vue son marcas registradas y TruLife™ es una marca de fábrica de Tru Vue, Inc, McCook, IL (EE.UU.). © 2014 Copyright Tru Vue, Inc. Todos los derechos reservados. M99-01375ESL 0514

Fabricante de confianza de productos de acristalamiento de alto rendimiento para el sector de la enmarcación

